

# 4CH 720P デュアルSDカードMDVR



**デュアルシステム: MDVR + TRACKER**  
GPS追跡のメリットを保留し、  
多くの応用を満たすためにDVR機能を追加します。



**安定性が高い**  
独立した4G通信、トラッカー及び周辺機器  
は点火でフレームアウトでも正常動作します。

**オールインワン・プラットフォーム**  
GPS追跡と画像監視を統合的に管理するプラットフォーム。

**ビデオ録画機能**  
4-ch 720Pライブビデオ録画、  
OSDビデオオーバーレイ機能を付き

**ビデオ管理**  
プラットフォームにおけるビデオ検索、  
早戻し、ダウンロード可能

## 動作原理: メイトラック VS 他社

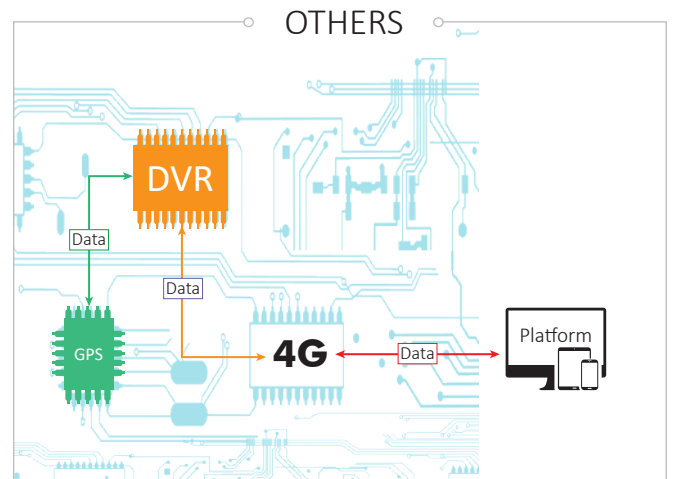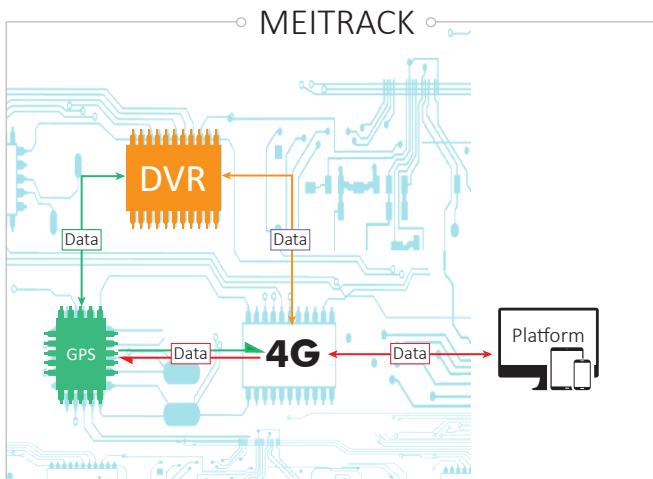

## 製品仕様書

項目	パラメーター	詳細内容
音声とビデオ	ビデオ入力	4-ch 720Pライブビデオ録画と再生
	ビデオ出力	1-ch CVBS
	映像圧縮方法	H.264
	画像表示	1画面表示、4画面表示可能
	音声圧縮方法	G.726
	音声入力	5-ch 音声入力 ; 4-ch AV-IN インターフェース; 1-ch 音声インターコム; 1-ch ハンドル
	音声出力	1-ch 独立音声DCブロック出力(CVBS丸型コネクタ); 1-ch ハンドル
	再生方法	チャンネル、記録種類、時間などの検索条件に基づき、録画検索、早戻し可能
	記録方法	同時にACC、音声、映像を記録します
	録画メディア	2 SDカード
通信と測位	3G/4G	MD522S_GE4PG3W1 2G GSM: B3/B8, 3G WCDMA: B1/B8 4G FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A MD522S_GA4PG3W1 3G WCDMA: B2/B4/B5, 4G FDD: B2/B4/B12 MD522S_GAU4PG3W1 2G GSM: B2/B3/B5/B8, 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, 4G TDD: B40
	WiFi	802.11 b/g/n; 周波数: 2.4 GHz
	GPS/GLONASS	アンテナの挿入、引き抜き、ショートを検知します
その他	外形・寸法	145 mm x 145 mm x 54 mm
	質量(重さ)	850g
	電源入力	DC: 8V-36V/A
	消費電力	メイン音声・ビデオを起動:約 6.6 W MCUのみ: 45mA カメラと接続: 120-200 mA (day); 400-600 mA (night)
	動作温度	-20° C to 70° C



### 付属品

MD522S MDVR 本体  
 パワー&ACCケーブル  
 I/Oケーブル  
 USBケーブル  
 GPSアンテナ  
 3G/4Gアンテナ  
 WiFiアンテナ  
 SDカードロックキー  
 CDダウンロードカード



### オプション品

4 カメラ  
 SDカード  
 ディスプレー  
 マイク&スピーカー  
 超音波燃料センサー  
 RFIDリーダー  
 LEDディスプレイ



+81(50)5806-0998



[www.meitrack.co.jp](http://www.meitrack.co.jp)



[sales@meitrack.co.jp](mailto:sales@meitrack.co.jp)



東京都港区港南2-16-4