

8CH 1080P デュアルSDカードMDVR



デュアルシステム: MDVR + TRACKER

GPS追跡のメリットを保留し、
多くの応用を満たすためにDVR機能を追加します。

安定性が高い

独立した4G通信、トラッカー及び周辺機器
は点火でフレームアウトでも正常動作します。

オールインワン・プラットフォーム

GPS追跡と画像監視を統合的に管理するプラットフォーム。

ビデオ録画機能



8-ch 1080Pライブビデオ録画、
OSDビデオオーバーレイ機能を付き

ビデオ管理

プラットフォームにおけるビデオ検索、
早戻し、ダウンロード可能



動作原理: メイトラック VS 他社

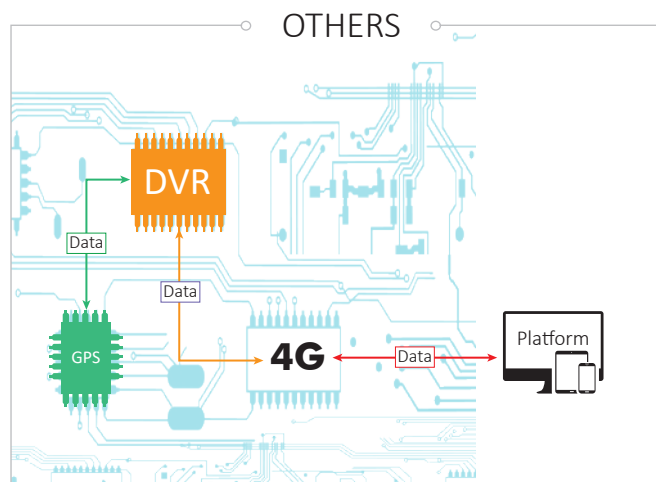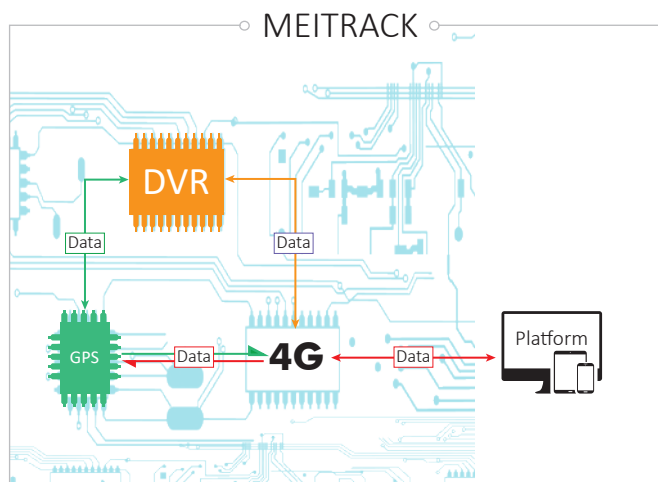

製品仕様書

項目	パラメーター	詳細内容
音声とビデオ	ビデオ入力	8-ch 1080P@25FPS ライブビデオ録画と再生 レンズ交換可能(D1/720P/1080P)
	ビデオ出力	1-ch CVBS + 1-ch VGA
	映像圧縮方法	H.264/H.265 (オプション)
	画像表示	1画面表示、9画面表示可能
	音声圧縮方法	G.726
	音声入力	8-chカメラマイク入力(オーディオ機能が必要)。 1-chハンドセット入力、ヘッドフォンジャック入力(GSMオーディオインターフェイス)。
	音声出力	1-ch独立音声DCブロック出力(AV-OUTインターフェース、 VGAオーディオインターフェースまたはハンドセットインターフェース)。 1-chハンドセット入力、ヘッドフォンジャック入力(GSMオーディオインターフェイス)。
	ビデオの検索と再生方法	チャンネル、記録種類、時間などの検索条件に基づき、録画検索、早戻し可能
	記録方法	同時にACC、音声、映像を記録します
	録画メディア	2つSDカード
通信と測位	3G/4G	MD822S_GE4PG3W1 2G GSM: B3/B8, 3G WCDMA: B1/B8 4G FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A
		MD822S_GA4PG3W1 3G WCDMA: B2/B4/B5, 4G FDD: B2/B4/B12
		MD822S_GV4PG3W1 4G FDD: B4/B13
		MD822S_GAU4PG3W1 2G GSM: B2/B3/B5/B8, 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, 4G TDD: B40
		MD822S_GJ4PG3W1 3G WCDMA: B1/B6/B8/B19 4G FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26, 4G TDD: B41
	WiFi	802.11 b/g/n; 周波数: 2.4 GHz; AP/STAモードをサポート
	GPS/GLONASS	アンテナの挿入、引き抜き、ショートを検知
その他	外形寸法	145 mm x 145 mm x 57 mm
	質量(重さ)	818g
	電源入力	DC: 9-36 V; 定格入力電流: 12V/3A
	消費電力	メイン音声・ビデオを起動: 約8W 8つカメラと接続: 日中は約24W(モニターと接続: 29 W)、 夜は約32W(モニターと接続: 37 W) 1つカメラと接続: 日中は50-100mA; 夜は200-250mA
	動作温度	-20° C ~ 70° C



付属品

MD822S MDVR本体
電源とACCケーブル
I/Oケーブル
USBケーブル
GPSアンテナ
3G/4Gアンテナ
WiFiアンテナ
ロックキー
カメラ用分岐ケーブル(2分岐)
CDダウンロードカード



オプション品

レンズ(D1/720P/1080P)
SDカード
VGAディスプレイ
CVBSディスプレイ
マイクとスピーカー
A76超音波燃料センサー
RFIDカードリーダー
RFIDタグ
カメラ用延長ケーブル
受話器
iButtonリーダー
iButtonキー
温度センサー
A61センサーボックス
燃料センサー



+81(50)5806-0998



www.meitrack.co.jp



sales@meitrack.co.jp



東京都港区港南2-16-4