

4CH 720P 高畫質HDD與SD卡移動數位影像紀錄器



MD511H

雙系統: MDVR+TRACKER

保留GPS追蹤的優勢，並增加DVR功能以滿足更多應用需求。

高穩定性

獨立4G通訊，無論是點火或熄火狀態，追蹤器及外部配件都可以正常運作。

多合一平台

影像監控與GPS定位追蹤的一體化平臺。



錄影功能

4-ch 720P即時錄影，支援影像OSD疊加。

影像管理

透過平台提供影像搜尋、回放、下載。

工作原理: Meitrack VS 其他製造商

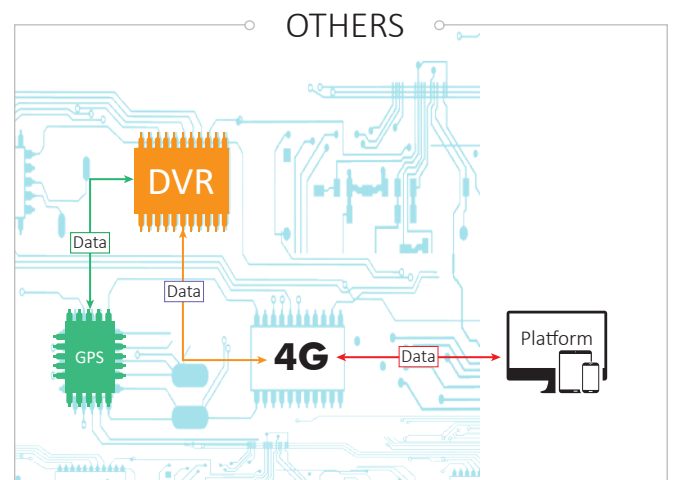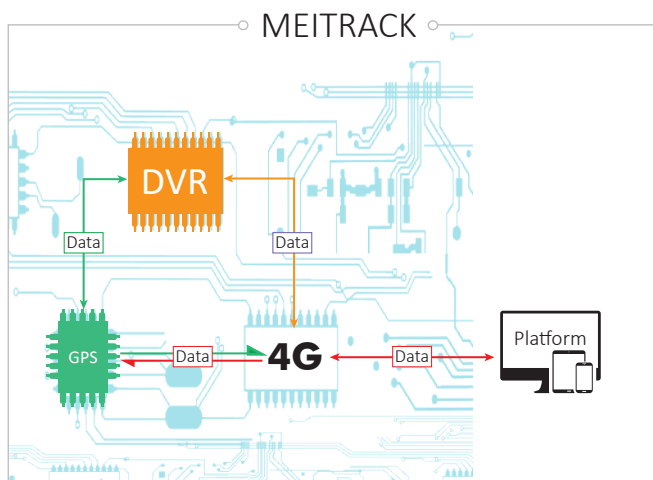


產品規格

項目	設備參數	性能指標
聲音及影像	影像輸入	4ch 720P即時播放錄影
	影像輸出	1ch CVBS
	壓縮標準	H.264
	畫面顯示	支援1,4畫面顯示
	音訊壓縮	G.726
	音訊輸入	5ch 音訊輸入、4ch AV-IN接口、 1ch 語音對講、1ch 手柄
	音訊輸出	1ch 獨立音頻隔直輸出(CVBS 航空頭街口) 1ch 手柄
	影像檢索及回放	可按通道、錄像類型時間進行檢索回放
	錄影方式	ACC、報警,聲音與視頻同步錄製
	存儲介質	1個 SD 卡存儲和 1個 SATA接口機械或 SSD硬盤
通信定位	3G/4G	MD511H_GE4PG3W1 2G GSM: B3/B8, 3G WCDMA: B1/B8 4G FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A MD511H_GA4PG3W1 3G WCDMA: B2/B4/B5, 4G FDD: B2/B4/B12 MD511H_GAU4PG3W1 2G GSM: B2/B3/B5/B8, 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, 4G TDD: B40
	WiFi	802.11 b/g/n; frequency: 2.4 GHz
	GPS/GLONASS	天線插入, 移除和短路檢測
其它	尺寸	177 mm x 162 mm x 63mm
	重量	1750g (包括硬盤)
	電源輸入	DC: 8V-36V/A
	功耗	主機音視頻開啟約: 約6.6 W. 單MCU: 45mA 連接單個攝像頭: 120-200 mA (day); 400-600毫安 (night)
	工作溫度	-20°C to 70°C



標準配件

MD511H MDVR
電源及ACC線
I/O線
USB線
GPS天線
3G / 4G天線
WiFi天線
硬盤鑰匙鎖
CD下載引導頁



選配配件

攝像頭*4
SD卡
SSD / HDD (2.5英寸)
顯示屏
麥克風和揚聲器
超聲波油量傳感器
RFID讀卡器
LED顯示屏



+886-2-2659-2199



www.meitrack.com



sales-tw@joyntech.com



台北市內湖區洲子街74號8樓