

# 4CH 720P 雙SD卡行車紀錄器



**MD522S**

## 雙系統: MDVR+TRACKER

保留GPS追蹤的優勢，並增加DVR功能以滿足更多應用需求。

## 高穩定性

獨立4G通訊，無論是點火或熄火狀態，追蹤器及外部配件都可以正常運作。

## 多合一平台

影像監控與GPS定位追蹤的一體化平臺。



## 錄影功能

4-ch 720P即時錄影，支援影像OSD疊加。

## 影像管理

透過平台提供影像搜尋、回放、下載。

## 工作原理: Meitrack VS 其他製造商

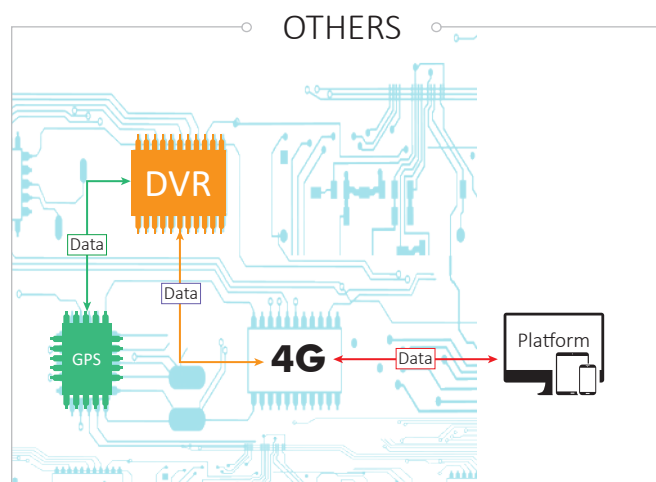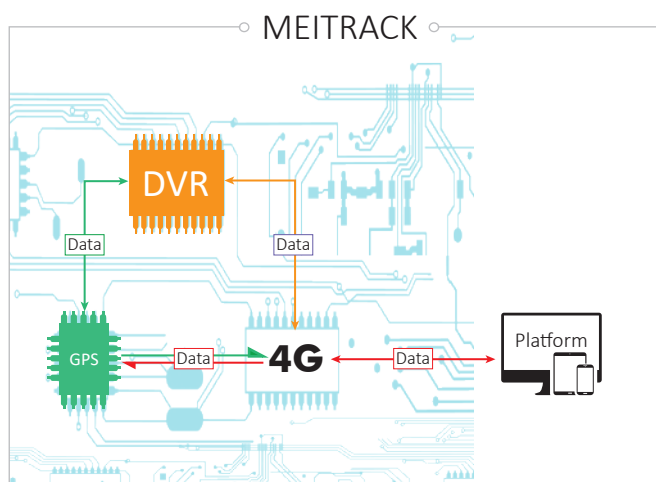

## 產品規格

項目	設備參數	詳細內容
影像及音訊	視頻輸入	4-ch 720P即時影像記錄及播放
	視頻輸出	1-ch CVBS
	壓縮標準	H.264
	視頻顯示	支援單畫面、四畫面顯示
	音訊壓縮	G.726
	音訊輸入	5-ch 音頻輸入 ; 4-ch AV-IN 接口; 1-ch 語音對講; 1-ch 手柄
	音訊輸出	1-ch 獨立音頻隔直輸出(CVBS航空接頭); 1-ch 手柄
	記錄查找及回放	可以利用頻道、記錄種類、時間來分別查找或是回放影片
	記錄方式	同時記錄ACC、警報、聲音和視頻
	資料存儲	2 SD卡
通訊及定位	3G/4G	MD522S_GE4PG3W1 2G GSM: B3/B8, 3G WCDMA: B1/B8 4G FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A MD522S_GA4PG3W1 3G WCDMA: B2/B4/B5, 4G FDD: B2/B4/B12 MD522S_GAU4PG3W1 2G GSM: B2/B3/B5/B8, 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, 4G TDD: B40
	WiFi	802.11 b/g/n; 頻率: 2.4 GHz
	GPS/GLONASS	偵測天線的連接、拔除及短路
其他	尺寸	145 mm x 145 mm x 54 mm
	重量	850g
	輸入電源	DC: 8V~36V/A
	功耗	啟動主音頻 : 約 6.6 W 單一MCU: 45mA 連接攝影機: 120~200 mA (day); 400~600 mA (night)
	工作溫度	-20°C to 70°C



### 標準配件

MD522S MDVR 主機  
Power & ACC 線  
I/O線  
USB線  
GPS天線  
3G/4G 天線  
SD 卡鎖定鍵  
文檔下載導覽卡



### 選配

4攝影機  
SD卡  
顯示器  
麥克風&喇叭  
WiFi天線  
超音波燃料液位器  
RFID讀取器  
LED顯示器



+886-2-2659-2199



[www.meitrack.com](http://www.meitrack.com)



[sales-tw@joyntech.com](mailto:sales-tw@joyntech.com)



台北市內湖區洲子街74號8樓