

迷你 2CH 1080P TF 移動數位影像紀錄器



MD533S

Meitrack產品系列中最小的
移動數位影像紀錄器



雙系統: MDVR + TRACKER

保留GPS追蹤的優勢，並增加DVR功能以
滿足更多應用需求。

高穩定性

獨立4G通訊，無論是點火或熄火狀態，追蹤器
及外部配件都可以正常運作。

錄影功能

2-CH 1080P即時錄影，支援影像OSD疊加。



多合一平台

影像監控與GPS定位追蹤的一體化平臺。

WiFi影像管理

使用者可以透過平台進行影像搜尋、回放
、下載還有透過WiFi在MTViewer APP上
配置設備。

工作原理: Meitrack VS 其他製造商

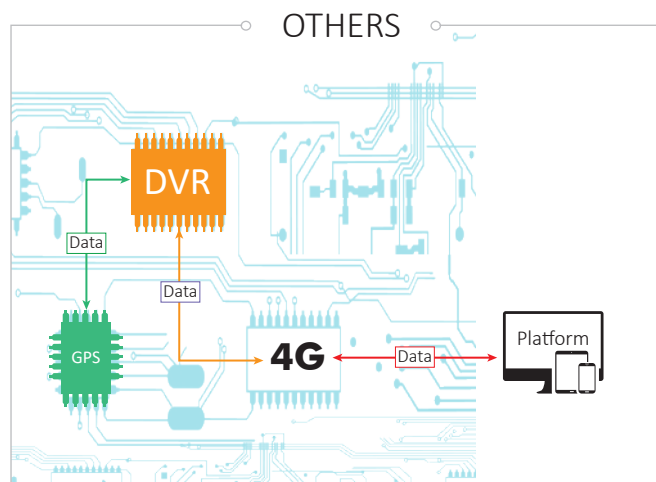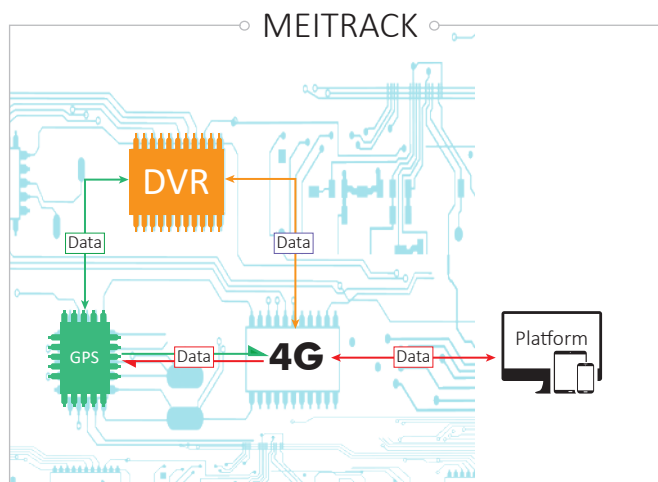

產品規格

項目	設備參數	性能指標
聲音及影像	影像輸入	支援 D1/720P/1080P鏡頭 及自適應PAL和NTSC格式
	影像輸出	1-CH CVBS
	壓縮標準	H.264/H.265 (自選)
	畫面顯示	支持單畫面和雙畫面顯示
	音訊壓縮	G.711A/G.726 (自選)
	音訊輸入	2-CH相機麥克風輸入,相機需有音訊功能 1-CH聽筒輸入 1-CH 3.5 毫米耳機插孔輸入(GSM音源接口)
	音訊輸出	1-CH聽筒 / CVBS畫面顯示輸出 1-CH 3.5 毫米耳機插孔輸出(GSM音源接口)
	影像檢索及回放	可按頻道、影像類型時間進行檢索回放
	錄影方式	ACC、報警、聲音與影像同步錄製
	儲存介質	1張TF卡, 最高支援1TB
通訊與定位	3G/4G	MD533S_GE4PG3W1 2G GSM: B3/B8, 3G WCDMA: B1/B8 4G FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A MD533S_GA4PG3W1 3G WCDMA: B2/B4/B5, 4G FDD: B2/B4/B12 MD533S_GV4PG3W1 4G FDD: B4/B13 MD533S_GAU4PG3W1 2G GSM: B2/B3/B5/B8, 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8/B4 4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, 4G TDD: B40 MD533S_GJ4PG3W1 3G WCDMA: B1/B6/B8/B19 4G FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26, 4G TDD: B41 MD533S_GG4PG3W1 2G GSM: B2/B3/B5/B8, 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8/B6/B19 4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B25/B26/B18/B19/B20/B28 4G TDD: B38/B39/B40/B41
	WiFi	802.11 b/g/n; 頻段: 2.4 GHz; 支援AP/STA模式
	GPS/GLONASS	檢測天線插入、移除和短路
其他	尺寸	120 mm x 115 mm x 25mm
	重量	300g
	功率輸入	DC: 11-36V. 額定輸入電流: 12 V/1.5 A
	功耗	主機音視頻開啟: 約6W 連接兩個鏡頭: 日間約7.5W(連接顯示器: 11 W); 晚上約8.5W(連接顯示器: 12 W) 連接單個鏡頭: 50-100mA (日間): 100-150mA (夜間)
	工作溫度	-20°C ~ 70°C
	SPI 記憶體	16 MB flash用於儲存盲點數據
內建三軸加速度計	支援啟動及停止移動偵測	



標準配件

MD533S MDVR主機
I / O線
USB線
GPS天線
4G天線
WiFi天線
CD下載引導卡



選配配件

鏡頭(1080P/720P/D1)
鏡頭延長線
TF卡
轉換線
CVBS顯示螢幕
A95聽筒
A76超聲波油量傳感器
A53油量傳感器

A61傳感盒
A52數字溫度傳感器
RFID讀卡器
RFID電子標籤
iButton讀卡器
iButton鑰匙
2PIN麥克風
2PIN喇叭



+886-2-2659-2199



www.meitrack.com



sales-tw@joyntech.com



臺北市內湖區洲子街74號8樓